

564ИЕ11В, Н564ИЕ11В, ОСМ564ИЕ11В.

Функциональный аналог МС4516А.

4-х разрядный двоичный реверсивный счетчик.

Технология – КМОП.

Технические условия исполнения БК0.347.064 ТУ3/02.

Предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Краткие основные характеристики:

Диапазон напряжений питания от 4,2В до 15В.

Предельное напряжение питания до 18В.

Диапазон рабочих температур от -60°C до +125°C.

Время задержки распространения сигнала ≤ 410 нс при $U_{CC}=10В$, $C_L=50pF$, $T=25^\circ C$.

Ток потребления $\leq 10,0$ мкА при $U_{CC}=10В$, $T=25^\circ C$.

Выходной ток низкого уровня $\geq 1,0$ мА при $U_{CC}=10В$, $U_0=0,5В$, $T=25^\circ C$.

Выходной ток высокого уровня $\geq -1,0$ мА при $U_{CC}=10В$, $U_0=9,5В$, $T=25^\circ C$.

Показатели стойкости к воздействию спецфакторов:

И1, И2, И3, С1 по 2У; С3, К3 по 1У; И4 - 1,5ед.; К1 по 1У.

Рис. 1. Условное графическое обозначение микросхем 564ИЕ11В, Н564ИЕ11В, ОСМ564ИЕ11В.

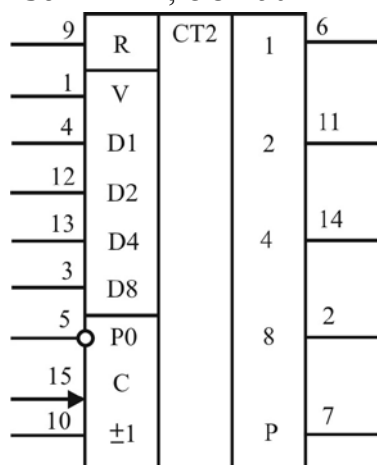


Табл. 1. Таблица истинности микросхем 564ИЕ11В, Н564ИЕ11В, ОСМ564ИЕ11В.

Вход переноса P0	Сложение/вычитание ± 1	Разрешение установки V	Установка нуля R	Действие
1	X	0	0	Нет счета
0	1	0	0	Сложение
0	0	0	0	Вычитание
X	X	1	0	Установка
X	X	X	1	Установка нуля

0 – Низкий уровень 1 – Высокий уровень

X – Низкий или высокий уровень

Табл. 2. Таблица назначения выводов микросхем 564ИЕ11В, Н564ИЕ11В, ОСМ564ИЕ11В.

Вывод	Обозначение	Назначение
1	V	Вход разрешения установки
2	Q8	Выход четвертого разряда
3	D8	Параллельный вход четвертого разряда
4	D1	Параллельный вход первого разряда
5	P0	Вход переноса
6	Q1	Выход первого разряда
7	P	Выход переноса
8	0V	Общий
9	R	Вход установка нуля
10	± 1	Вход сложение / вычитание
11	Q2	Выход второго разряда
12	D2	Параллельный вход второго разряда
13	D4	Параллельный вход третьего разряда
14	Q3	Выход третьего разряда
15	C	Вход тактовый
16	V _{CC}	Питание

Табл. 3. Электрические параметры микросхем 564ИЕ11В, Н564ИЕ11В, ОСМ564ИЕ11В при приемке и поставке.

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Темпера- тура среды, °С
		не менее	не более	
1. Выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}; U_{IH} = 5 \text{ В}; U_{IL} = 0 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}; U_{IH} = 10 \text{ В}; U_{IL} = 0 \text{ В}$	U_{OL}	- - -	0,01 0,01 0,05	-60 25±10 125
2. Выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}; U_{IH} = 5 \text{ В}; U_{IL} = 0 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}; U_{IH} = 10 \text{ В}; U_{IL} = 0 \text{ В}$	U_{OH}	4,99 4,99 4,95 9,99 9,99 9,95	- - - - - -	-60 25±10 125 -60 25±10 125
3. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}; U_{IH} = 3,6 \text{ В}; U_{IL} = 1,5 \text{ В}$ $U_{CC} = 5 \text{ В}; U_{IH} = 3,5 \text{ В}; U_{IL} = 1,5 \text{ В}$ $U_{CC} = 5 \text{ В}; U_{IH} = 3,5 \text{ В}; U_{IL} = 1,4 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}; U_{IH} = 7,1 \text{ В}; U_{IL} = 3,0 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}; U_{IH} = 7,0 \text{ В}; U_{IL} = 3,0 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}; U_{IH} = 7,0 \text{ В}; U_{IL} = 2,9 \text{ В}$	$U_{OL \max}$	- - - - - -	0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0	-60 25±10 125 -60 25±10 125
4. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}; U_{IH} = 3,6 \text{ В}; U_{IL} = 1,5 \text{ В}$ $U_{CC} = 5 \text{ В}; U_{IH} = 3,5 \text{ В}; U_{IL} = 1,5 \text{ В}$ $U_{CC} = 5 \text{ В}; U_{IH} = 3,5 \text{ В}; U_{IL} = 1,4 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}; U_{IH} = 7,1 \text{ В}; U_{IL} = 3,0 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}; U_{IH} = 7,0 \text{ В}; U_{IL} = 3,0 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}; U_{IH} = 7,0 \text{ В}; U_{IL} = 2,9 \text{ В}$	$U_{OH \min}$	4,2 4,2 4,2 9,0 9,0 9,0	- - - - - -	-60 25±10 125 -60 25±10 125
5. Входной ток низкого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 15 \text{ В}$	I_{IL}	- - -	/ - 0,1 / / - 0,1 / / - 1,0 /	-60 25±10 125
6. Входной ток высокого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 15 \text{ В}$	I_{IH}	- - -	0,1 0,1 1,0	-60 25±10 125
7. Выходной ток низкого уровня, мА, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}; U_0 = 0,4 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}; U_0 = 0,5 \text{ В}$	I_{OL}	0,5 0,4 0,28 1,2 1,0 0,7	- - - - - -	-60 25±10 125 -60 25±10 125
8. Выходной ток высокого уровня, мА, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}; U_0 = 2,5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}; U_0 = 9,5 \text{ В}$	I_{OH}	/ - 1,2 / / - 1,0 / / - 0,7 / / - 1,2 / / - 1,0 / / - 0,7 /	- - - - - -	-60 25±10 125 -60 25±10 125
9. Ток потребления, мкА, при: $U_{CC} = 5 \text{ В}$ $U_{CC} = 10 \text{ В}$ $U_{CC} = 15 \text{ В}$	I_{CC}	- - - - - -	5,0 5,0 150 10 10 300 20 20 600	-60 25±10 125 -60 25±10 125 -60 25±10 125
10. Ток потребления в динамическом режиме, мА, при: $U_{CC} = 10 \text{ В}; f = 100 \text{ кГц}; C_L = 50 \text{ пФ}$	I_{OCC}	-	0,52	25±10

Продолжение табл. 3

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Темпера- тура среды, °С
		не менее	не более	
11. Время задержки распространения при включении (выключении), от тактового входа к параллельному выходу, нс, при: $U_{CC} = 5, \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$	t_{PHL} (t_{PLH})	-	830	-60
		-	830	25±10
		-	1160	125
		-	300	-60
		-	300	25±10
		-	420	125
12. Время задержки распространения при включении (выключении) от тактового входа к выходу переноса, нс, при: $U_{CC} = 5,0 \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$	t_{PHL} (t_{PLH})	-	910	-60
		-	910	25±10
		-	1270	125
		-	310	-60
		-	310	25±10
		-	440	125
13. Время задержки распространения при включении (выключении) от входа переноса к выходу переноса, нс, при: $U_{CC} = 5,0 \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$	t_{PHL} (t_{PLH})	-	410	-60
		-	410	25±10
		-	570	125
		-	170	-60
		-	170	25±10
		-	240	125
14. Время задержки распространения при включении (выключении) от входа «разрешение установки» к выходу переноса, нс, при: $U_{CC} = 5,0 \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$	t_{PHL} (t_{PLH})	-	1200	-60
		-	1200	25±10
		-	1680	125
		-	400	-60
		-	400	25±10
		-	560	125
15. Время задержки распространения при включении (выключении) от входа «разрешение установки» к параллельному выходу, нс, при: $U_{CC} = 5,0 \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$	t_{PHL} (t_{PLH})	-	780	-60
		-	780	25±10
		-	1090	125
		-	280	-60
		-	280	25±10
		-	390	125
16. Входная емкость, пФ, при: $U_{CC} = 10,0 \text{ В}$	C_I	-	15	25±10
17. Максимальная тактовая частота, МГц, при: $U_{CC} = 5,0 \text{ В}, C_L = 50 \text{ пФ}$	f_{Tmax}	1,5	-	25±10
		3,0	-	25±10

Обозначение микросхем при заказе (в договоре на поставку)

564ИЕ11В, Н564ИЕ11В, ОСМ564ИЕ11В 6К0.347.064 ТУ3/02.

При заказе микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, после обозначения ТУ ставят букву «А»:

564ИЕ11В, Н564ИЕ11В, ОСМ564ИЕ11В 6К0.347.064 ТУ3/02 «А».

Обозначение микросхем при заказе в бескорпусном исполнении на общей пластине:

Б564ИЕ11В-4 6К0.347.064 ТУ3/02.


Чертеж кристалла СЛКН.757644.028.

Варианты конструктивного исполнения для поставок заказчику:

- в корпусе типа 402.16-33 с никелевым покрытием;
- в корпусе типа 402.16-33, Н04.16-1 с золотым покрытием;
- кристаллы без корпуса и без выводов.

Возможно иное исполнение по требованиям Заказчика.

Рис. 2. Корпус 402.16-33
размеры в миллиметрах

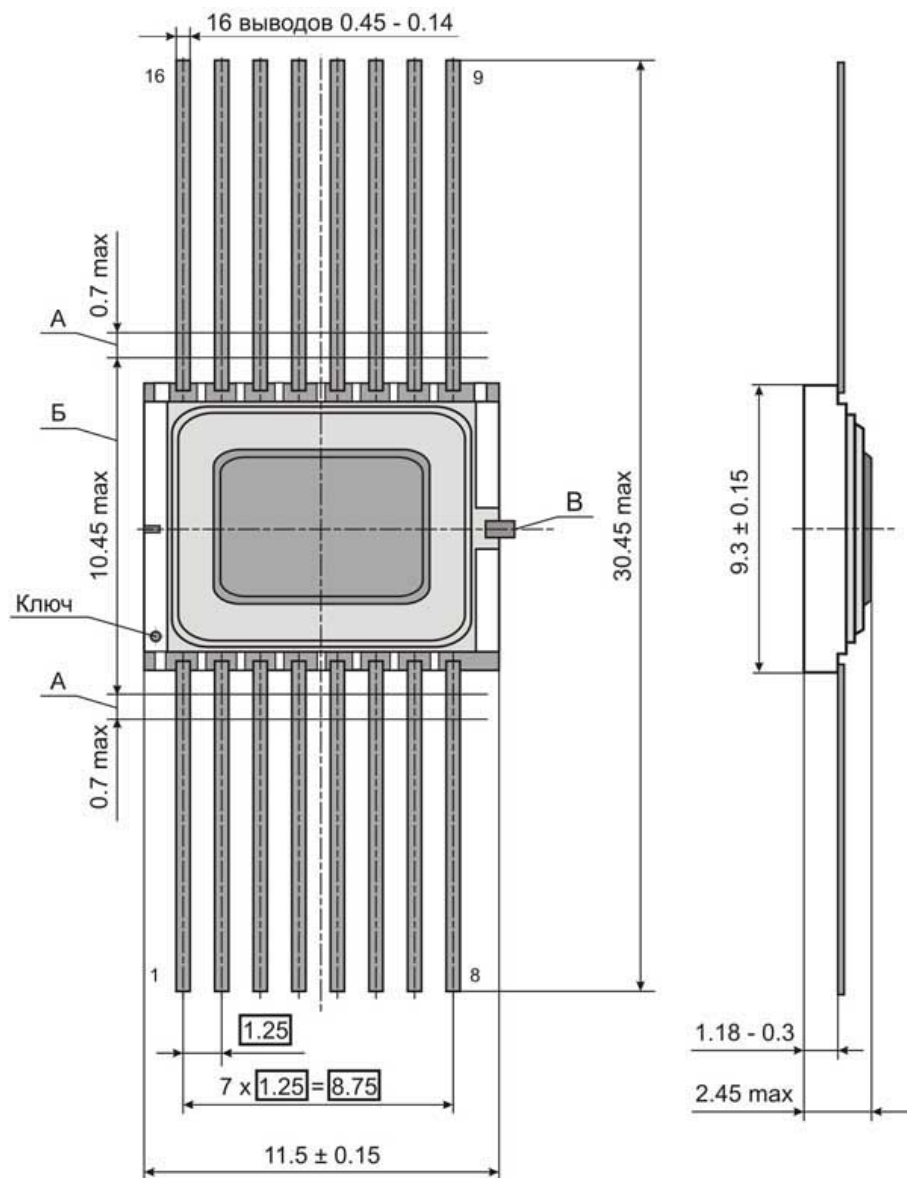

А - длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
Б - ширина зоны, которая включает действующую ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
В - допускается поставка изделий без технологической перемычки В по согласованию с потребителями.

Для более полной информации о микросхеме использовать 6K0.347.064 ТУ/02 и 6K0.347.064 ТУ3/02, СЛКН.431232.029ЭЗ, СЛКН.431232.029ТБ1.